

SPECIFIKATIONER	Öppna 1805
Korttyp	Aktiv radionyckel med 2 unika koder, Sända 0895
Kommunikation till centralenhet	RS 485
Mått (hxbxd)	98x98x52 mm
Drivspänning	12 volt DC, levereras från centralenheten
Nettovikt i kg	0,3
Läsavstånd	Upp till 40 m (beroende på placering)

Öppna 1805 Radioläsare



EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- ▶ Läser radionyckel för användning ihop med övriga Multiaccess-produkter.
- ▶ Läsaren läser radionyckel upp till 40 meter.
- ▶ Radionyckeln, Sända 0895, innehåller två knappar som kan programmeras individuellt (exempelvis larmtillkoppling, öppning eller stängning av port etc).
- ▶ Alla radionycklars koder är unika.
- ▶ Radioläsaren är inte riktningssärlig. Det innebär att den kan monteras inomhus på ett centralt ställe, på detta sätt uppnås en stor läsradi.
- ▶ En fritt programmerbar ingång, avläses från MC1.
- ▶ Två fritt programmerbara reläutgångar. Styrts från 700-central eller MC1.

ELEKTRISK ANSLUTNING**Öppna 1805**

Strömförsörjning V DC	12 spänningen lev. av centralenheten
Förbrukning Watt	min 0,24
Amp	min 0,02

OMGIVNING

Temperatur °C	-30 till +60
Luftfuktighet % Rh	10 till 100

ANSLUTNING TILL CENTRALENHET**Centralenheter med manuell programmering**


AC 280	Nej
AC 360	Nej

Centralenheter med programmering via PC

500 XX	Nej
600 XX	Nej
700 XX	Ja
MC1	Ja

MÅTT I MM

Höjd	98
Bredd	98
Djup	52
Nettovikt i kg	0,3

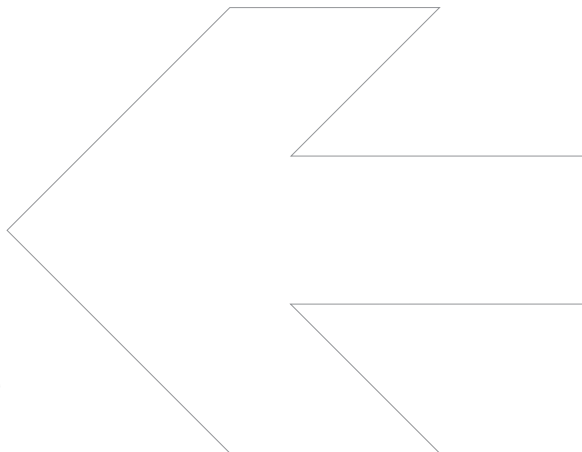

2011-02-15 Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.

www.aplus.se

Aptus Elektronik AB · Ekonomivägen 3-5, 436 33 Askim · telefon
växel: 031 68 97 00 **försäljning:** 031 68 97 10 **fax:** 031 68 97 99
 aptus@aplus.se · www.aplus.se